
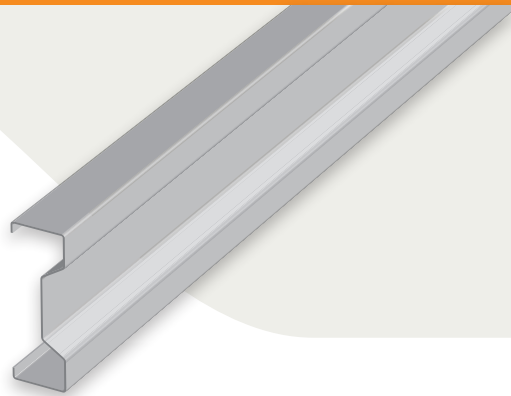


VERZINKTE PROFIELEN

SIGMAPROFIEL

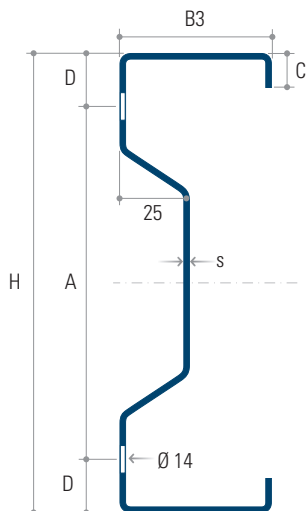

AFMETINGEN

TYPE	H	B3	C	A	D	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Σ 140	140	56	12	100	20	14
Σ 170	170	56	12	130	20	14
Σ 200	200	56	12	160	20	14
Σ 230	230	56	12	190	20	14

TOEPASSING

Σ-gordingen dienen als ondersteuning voor een onbeperkt gamma van wanden en daken. De montage-instructies van het Σ-profiel wijken iets af van de montage van een Z-profiel. Raadpleeg onze technische dienst voor meer info.

STANDAARDUITVOERINGEN

Σ 140 - Σ 230 sendzimir verzinkt S280 GD

Op aanvraag kunnen de profielen thermisch (warmbad) verzinkt worden (meerprijs). (Norm: EN ISO1461)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TYPE	DIKTE t	GEWICHT	I _x	W _x	I _y	W _y
	mm	kg	cm ⁴	cm ³	cm ⁴	cm ³
Σ 140	1,5	3,50	127	18,07	13,4	3,78
	2,0	4,60	166	23,66	16,2	5,17
	2,5	5,75	203	29,03	22,3	6,33
Σ 170	1,5	3,85	201	23,65	13,9	3,98
	2,0	5,10	264	31,02	18,4	5,29
	2,5	6,35	324	38,14	22,4	6,47
Σ 200	1,5	4,20	297	29,73	14,0	4,05
	2,0	5,55	391	39,05	18,5	5,39
	2,5	6,95	481	48,08	22,8	6,67
Σ 230	1,5	4,50	417	36,29	15,5	4,60
	2,0	6,00	549	47,72	19,9	5,92
	2,5	7,55	676	58,82	24,1	7,28